

JVC®

The Perfect Experience

TK-C686E/TK-C685E/TK-C686WPE/ TK-C685WPE Lolux Dome Kameralar İçeri / dışarı sistemler

Hareket edebilen motor için hızlı, sessiz ve hassas çalışan yüksek çözünürlüklü renkli kamera

540 TVL

36x/27x
Optik
zoom

0.03°
Süper
hassaslık

yavaş / hızlı
değişik pan
eğim hızı

Sessiz
iletişim

0.04lx*
Super
LoLux™

kolay
kurulum

B&W modu

Direk kontrollü dome

TK-C686WPE/TK-C685WPE



Ekstra Hassaslık ve Sessizlik için Direk Kontrol Motor

- Süper hassas pozisyonlama ($\pm 0.03^\circ$ hassaslık)
- Süper hızlı & süper yavaş dönüş/eğim ($500^\circ/\text{san} - 0.04^\circ/\text{San.}$ değişkenlik)
- Süper sessiz iletişim (hastane, kütüphane ve müzeler için ideal)

540TVL Yüksek Çözünürlük

Yüksek kalitede görüntü için 1 / 4" IT CCD yaklaşık olarak 440.000 piksel efektini hassas görüntüde yakalar.

IR kesim filtresi ile gündüz/gece fonksiyonu

Doğru saat ayarı için gündüz ve gece arası otomatik anahtarlama

Etkili Arka Işık Dengeleme

ExDR (çift denkleştirici tarafından) fonksiyonu aydınlatmalı durumlarda bile güvenli izleme sağlar.

Super LoLux™ Hassasiyet

0.04 lx B&W modunda (25% video seviyesi, F1.6, AGC SUPER)
0.5 lx renk modunda (25% video seviyesi, F1.6, AGC SUPER)

Kolay Kurulum

Hızlı ve kolay kurulum ve bakım için tek dokunuş kilit mekanizması.

Şık Tasarım ve Renk

Çevreyle uyumlu şık dome kameralar.

Toz ve Su Geçirmez Dizayn (TK-C686WPE/C685WPE)

Dış ortam izleme için uygun olan IP66 standart dirençli tasarım.

Seilebilir Yüksek Özelliklerine Uygun Gözetleme Sistemi

JVC nin dome kamera serisinde direk kontrol motor ekipmanlarında güç hep açıktır. Sizin için en iyi kullanım ortamına bütçe, iç, dış mekan kullanımı, zoom yetenekleri gibi faktörlere bağlıdır. Seçiminiz ne olursa

olsun orijinal direk kontrol motor mekanizmasına güvenebilirsiniz. Yüksek-düşük-yavaş pan/tilt, üstün hassasiyet ve kullanılabilirlik için rakiplerine göre düşük gürültüde çalışır. Bütün fonksiyonlar parmak uçlarınızda.

TK-C686E/TK-C685E



İç Ortam Modeli

TK-C686WPE/TK-C685WPE



Dış Ortam Modeli

Ortam içi Tavan Dizaynı

Herhangi iç ortamda asgari ihlal sağlamak için asma tavana gömülür veya yüzey monteli olanlarda göze çarpmayan etkili denetim için düzgün tasarım onu farklı çevrelerle harmanlar.

Dış ortam tavan dizaynı

IP66 standartları için yapılmıştır. Koruma haznesi bütün elementlerden korumasına rağmen etrafındaki nesnelerin canlı ve temiz görüntüsünü sunar. Kullanılan materyaller Kötü hava koşullarına karşı uzun ömür sunar.

Hızlı Karşılaştırma

	TK-C686E	TK-C685E	TK-C686WPE	TK-C685WPE
Tipi	Ortam içi	Ortam içi	Dış Mekân	Dış Mekân
Yakınlaştırma oranı	36x optik	27x optik	36x optik	27x optik
Görüntü sabitleyici	•		•	
Toz ve su geçirmez			•	•
Direk sürücü motoru	•	•	•	•
Super LoLux™	•	•	•	•



Direk Kontrollü Motor Daha Hassas ve Güvenilir Kamera Hareketi İçin Büyük Buluş Mekanizması

TK-C686/C685 serisi yeni geliştirilmiş direk kontrollü motoru dönüş/eğim için bünyesinde bulundurulur. Kemer-tip mekanizmanın yerine, daha hassas, daha az işlem sesi ve süper dayanıklılık ihtiva eder.


• Direk Kontrol Mekanizması Hakkında İyi Olana Bakın!

▪ Süper Hız (500°/san) & Süper yavaş (0.04°/san) Pan/eğim Performansı

500°/san. Maksimum hareketle önemli sahneleri kaçırmayacaksınız. El ile yapılan dönüş/eğim durumunda bile stressiz denetime izin veren mekanizma çok tepkiseldir. Böylece 0.04°/saniyelik aşırı yavaş hareket mümkündür. Yüksek odak oranında dahi yavaş ve pürüzsüz hareket sayesinde ekranı iyi şekilde görebilirsiniz.

▪ İlk Değer Pozisyonu İçin $\pm 0.03^\circ$ lik Süper Hassaslık

0.03° derecelik hassaslıkta sık kaydırma ve eğime rağmen önceki kamera Pozisyonunu net olarak devam ettirebilir ki bu yüksek odaklanma oranında önemlidir. Sıradan kamera ile (0.1 ° kadar düşük hassasiyetli olanlar) kameranın her kaydırıldığında ve eğim yapıldığında kamera pozisyonu dereceli olarak kayar, böylece sık kullanımdan sonra görüntü başlangıçtaki görüntüden tamamen farklı olur.

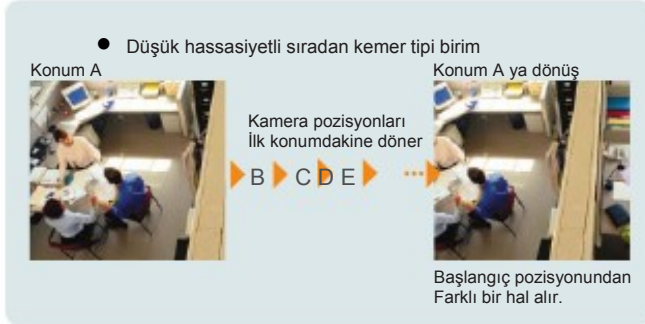

Bu üründe kullanılan görüntüler deneme amaçlıdır, gerçek görüntüler değildir.

▪ Süper Sessiz Çalışma 35 dB veya Daha Düşük

Aslında çalışma gürültüsü 1m gibi uzak bir bölgeden ölçülerek yaklaşık olarak 35dB bulundu. Sesten kaçınılması gereken hastane, kütüphane, müze ve ofis gibi yerlerde kullanım için idealdir.



▪ Süper Dayanıklılık ve Güvenilirlik

Direk kontrol çok basit bir mekanizmadır. Direk kontrol içindeki parça sayısı Kemer Sistemli PTZ 'nin kinden çok azdır. Böylece dayanıklılığın %160 daha fazla olması beklenebilir. Direk kontrol kemersiz olduğu için düzenli çalışmalarda kemerdan kaynaklanan sorundan dolayı arıza yapmaz. Basite indirgenmiş mekanizma bozulma riskini büyük oranda azaltır ve güvenilirliği artırır.



İnanılmaz Büyütme İçin 36x Optik Yakınlaştırma (TK-C686E/C686WPE)



36x

The TK-C686E ve TK-C686WPE tam otomatik kalitesi ile inanılmaz büyütme için 36x optik odaklama içerir. Uzaktaki yüzleri ve plakaları tanımlamak için gayet yeterlidir. (TK-C685E/C685WPE için 27x yakınlaştırma)

■ Hızlı ve kolay kurulum ve bakım

Tek tuş kilit mekanizması sayesinde kurulum çok kolaydır. Kamerayı desteğin içine kolayca yerleştirin işte bu kadar kurulum ve bakım için büyük ölçüde zaman ve Maliyetten tasarruf ettiniz.


TK-C686E/C685E
(örnek: tavan monteli kurulum)




1 Tavana desteği tutturun ve Kameranın tava desteğini 3 Noktadan tutturun.



2 Kamerayı destek monte kısmına Düz olarak itin. Bu işlemi doğru Yapmışsanız kameranın yerine Yerleştiğine dair klik sesi duyacaksınız.



3 Tavan panel birimini (Opsiyonel) kapayın işleminiz bitmiştir.



4 Çıkartmak için kameranın her iki Yanında bulunan kilit düğmelerine basın, kilitlerin kamerayı bırakması için kamerayı düz olarak aşağı doğru çekin

TK-C686WPE/C685WPE
(örnek: duvar monte kurulumu)



1 Kameranın monte deliğini Duvardaki tutturucu vidaya Takın ve sabitlemek için somunla Sıkın (kamerayı güvence almak için 4 yerde vida vardır.)



2 Kol içindeki kabloyu geçirin ve Kapatın işleminiz bitmiştir.

JVC Standardı ile İspatlanmış Güvenilirlik

Güvenilirlik onayı sadece JVC 'nin süre gelen yılların tecrübesi değil aynı zamanda her bir ürünün sıkı kalite standartları olan kalite kontrolden geçmesidir. Bütün modeller için, yoğun döndürme /eğim ve yakın/uzak odaklanma hareket hassasiyet testi içerir, dış mekan modelleri için ise IP66 standartlarına göre dayanıklılığı ve performansı ölçen suya, toza ve şoklarla ilgili farklı testler uygulanır.

- Her bir modele uygulanan testler. Dayanıklılık ölçme.

2
Milyon defa
odaklama

4
Milyon defa
odaklama


5
Milyon defa
sürdürme

Sayılar kılavuzdur ve kullanım koşullarına göre farklılık gösterir.

• Farklı Ortamlar İçin Tam Özellikli Akıllı Güvenlik Kamerası

Çift Obtüratör İle ExDR (Extended Dynamic Range)

Karanlık alanlar normal poz ile parlak alanlar yüksek hızlı obtüratör ile çekilir. Veriler daha sonra dengeli tek bir görüntü oluşturmak için birleştirilir.

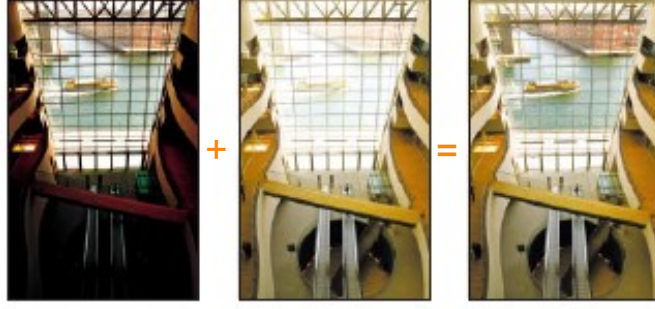

Parlak alanda yüksek hızla çekim

Karanlık alanda normal hızla çekim

ExDR ile dengeli görüntü

Zaman Denetimi İçin IR Kesim Filtresi

IR kesim filtresi ortam ışığının seviyesine göre otomatik olarak açma kapama yapar. Gün ışığında yüksek kaliteli görüntü verir, gece ise filtre mekanizması daha hassas bir şekilde beyaz ve siyah görüntü vermek için IR kesim filtresini devre dışı bırakır.

(IR lambalarından yararlanıldığında gece modu için harici başlatıcı tavsiye edilir.)

İzinsiz İzlemeyi Engellemek İçin Özel Maskeleye

8 adet maskelenmiş alanı mahrumiyet engellemek için gizli alan olarak Ayarlayabilirsiniz.



Maskelemesiz

Özel maskeleye

Az Işıklı Durumlar İçin Elektronik Duyu Artırıcı

Elektronik duyu artırıcı fonksiyonu karanlık mekânlarda izleme yapmak için ışıklandırmayı otomatik olarak artırarak daha yüksek hassasiyet seviyesi sunar.

CRT/LCD Seçilebilir Gösterim Modu

Kullanılan monitörle bağdaşan gösterim modunu seçerek, CRT ya da LCD monitör kullanımınıza bağlı olmaksızın mükemmel parlaklıkta görüntü elde edersiniz.

Görüntü sabitleyici (TK-C686E/C686WPE)

Etraftan gelen titreşim veya rüzgârdan dolayı kameranın sallanması durumunda görüntü sabitleyici fonksiyon görüntü bulanıklığını azaltmada yardımcı olur. Bu fonksiyon titreşime karşı çok hassas olan sallantılı monte şekli kurulumlar gibi dış ortam kurulumları için çok değerlidir.


Hareket Tespiti ve Takibi



Bu fonksiyon önceden belirtilmiş görüntü alanında her ne zaman olursa olsun alarm verir. Ayrıca herhangi nesne veya bir şahsın hareketlerini takip etmek için otomatik olarak kullanılabilir.

(Tespit edilmek istenen yer kırmızı çerçeve ile gösterilmiştir.)

• Çok Bağlantılı İletişim Sistemleri ile RM-P2580E

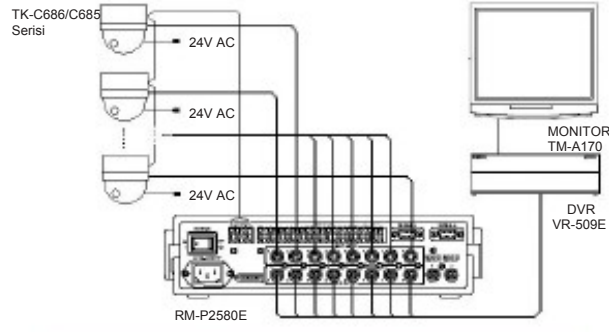

Model name	Product name	Qty
TK-C686/C685	PTZ camera	8
RM-P2580E	Remote Control Unit	1
VR-509E	DVR	1
TM-A170	Monitor for DVR	1

• Opsiyonel Aksesuarlar

TK-C686E/C685E için

• WB-S682U Wall mount



• WB-S685U Ceiling recessed bracket



• WB-S681U Pendant mount pole



TK-C686WPE/C685WPE için

• EB-S684U Outdoor pendant mount pole




RM-P2580E Remote Control Unit




Boyutlar

TK-C686E/C685E

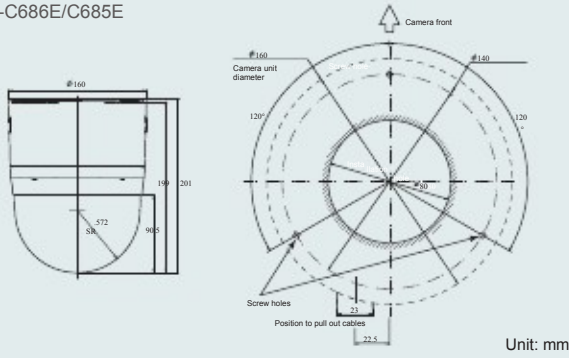

TK-C686WPE/C685WPE

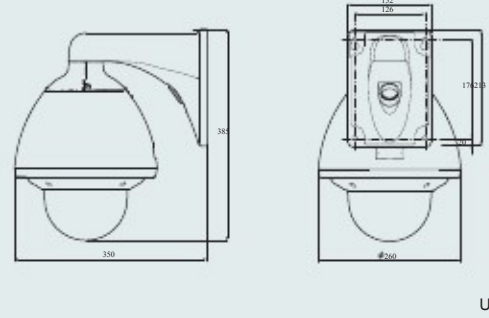

Özellikler

	TK-C686E	TK-C685E	TK-C686WPE	TK-C685WPE
CAMERA				
Görüntü Cihazı	1/4" Interline CCD			
Efektif Piksel Sayısı	440,000 (752H x 582V)			
Senkronizasyon Sistemi	İç Hat Kilidi			
Tarama Sistemi	Interlace			
Tarama Frekansı	15.625kHz (H), 50.0Hz (V)			
Video Çıkışı	Kompozit Video Sinyali: 1.0V (p-p), 75ohms			
Video S/N Oranı	50dB (Typ. AGC OFF), 48dB (Min. AGC OFF)			
Yatay Çözünürlük	540 TVL (Typ.), 520 TVL (Min.)			
Minimum Aydınlatma (typical)	Renk Modu: 0.5lx (25% video level, F1.6, AGC SUPER) 1.0lx (50% video level, F1.6, AGC SUPER) B&W mode: 0.04lx (25% video level, F1.6, AGC SUPER) 0.08lx (50% video level, F1.6, AGC SUPER)			
Iris Kontrol	Auto/Manual			
Beyaz Denge	ATW (Dar/Geniş), AWC ATW Geniş Renk Sıcaklığı Aralığı: 2300K to 10000K ATW Dar Renk Sıcaklığı Aralığı: 3200K to 8000K			
ExDR	On/Off			
AES	1/50 to 1/10000 (8adım)			
Arka Işık Telifisi	4 fotometri alan seçilebilir			
AGC	Kapalı/Orta/Yüksek/SUPER			
Hassasiyet	Kapalı/x2, 4, 8, 16, 32, 64, 128			
Gece / Gündüz	IR Kesim Filtresi On/Off			
Otomatik İzleme	Açık/Kapalı			
Gizlilik Maskesi	8 pozisyon			
Görüntü Sabitleyici	Açık/Kapalı		Açık / Kapalı	–
Görüntü Modu	CRT/LCD1/LCD2			
LENS				
Zoom Oranı	36x optik (32x dijital)27x optik (32x dijital)		36x optik (32x dijiital)	27x optik (32x dijital)
Odak Uzunluğu	f=3.43mm to 122mmf=3.43mm to 92.6mm		f=3.43mm to 122mm	f=3.43mm to 92.6mm
Max. Açıklık Oranı	F:1,6 (f=3.43mm) F:1,6 (f=3.43mm) F:4,5 (f=122mm)F:3,5 (f=92.6mm)		F:1,6 (f=3.43mm) to F:4,5 (f=122mm)	F:1,6 (f=3.43mm) to F:3,5 (f=92.6mm)
Yakın Mesafede Max. PTZ Mekanizması	Yaklaşık 1.8m (TELE), Yaklaşık 0.6m (WIDE)			
Çevirme				
Yatırma	360°			
Yatırma Hızı	-5° to 185°			
Protokol Kontrolü	Yaklaşık olarak 0.04°/sec to 500°/sec			
JENEL	JVC, Pelco P/D			
Önceden Ayarlanmış Pozisyon				
Alarm	256			
Güç Kaynağı	Giriş x 6 / Çıkış x 2			
Güç Tüketimi	24V AC (50Hz/60Hz)			
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	1.3A		2.7A	
Toz ve Su Koruma	-10°C to 50°C, 0°C to 40°C (Tavsiye edilen)		-40°C to 50°C (her zaman güç açık), -30°C to 40°C (tavsiye edilen)	
Boyutları (WxHxD)	–		IP66	
	ø160mm x 201mm (H)		ø260mm (iç gövde) x 385mm (H: destek) x 350mm (D: destek)	
Ağırlık	1.9kg		5.5kg	
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	Duvar braketi ,gömme dirsek tavan ,kutup bağlama		Dış tasarımı duvara monte	



DAĞITIMI YAPAN

Dizayn ve özellikler bilgilendirme olmadan değiştirilemez.



■ Hachioji Business Centre of Victor Company of Japan, Ltd. has received ISO14001 Certification for environmental management and ISO9001 Certification for quality assurance management.